

KKB BEIZE

überlackiert mit DuoCryl Top
auf Buche



ROSNER
professional wood coatings



Eiche hell 79116




Eiche dunkel 35



Curry P17



Cappuccino

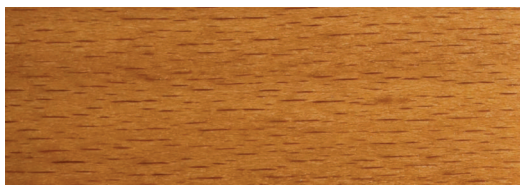

Lehm 34



Kastanie P6




Mocca P9




Tabak P10




Cognac

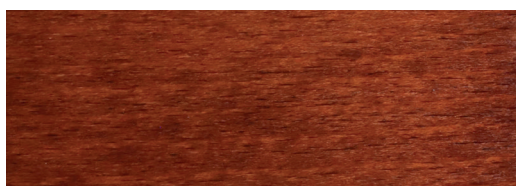

Maron

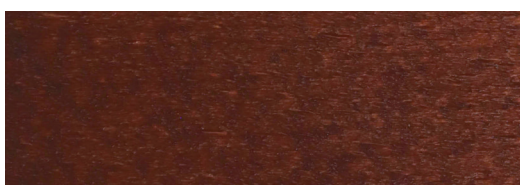

Rotbraun M3

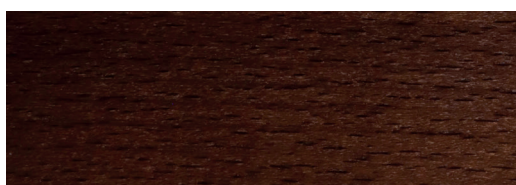

Walnuss



Schwarz 78367



Arktis

In Rosner KKB Beize sind Farbstoffe, Farbextrakte und spezielle Beizchemikalien in einer wasserbasierenden Lösung kombiniert.

Die Beize enthält bereits aktive Benetzungsmittel und wird in gebrauchsfertiger Einstellung geliefert. Die einzelnen Farbtöne sind alle untereinander mischbar. Zum Aufhellen der Farbtöne eignet sich Rosner KKB Beize farblos. Dabei ist je nach Farbton und Aufhellungsgrad mit einer Verminderung der Lichteinheit zu rechnen.

Anwendungsgebiet

Rosner KKB Beize wird im gesamten Möbel- und Innenausbau für nahezu alle Holzarten eingesetzt. Sowohl auf glatten oder stark porigen Hölzern als auch auf Holz mit lebhafter Struktur erhält man jeweils brillante, verschleißungsfreie Beiztöne.

Arbeitsanleitung

Holzvorbereitung

Glatte Flächen vorschleifen, eventuell wässern und mit Korn 150 feinschleifen. Leimdurchschlag und Flecken vor dem Beizauftrag entfernen, harzreiche Hölzer mit Rosner Waschlösung Nr. 52 gründlich entharzen. Der Untergrund muss vor dem Beizen sauber, trocken und von Schleifstaub befreit sein. Vermeiden Sie nach Vorbehandlung des Holzes weitestgehend Berührungen der Oberfläche.

Beizen

Rosner KKB Beize vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Rosner KKB Beize ist gebrauchsfertig und wird ohne weitere Zusätze mit Pinsel, Beizschwamm oder im Spritzverfahren (Fließbecherpistole, Spritzdruck 1,5 - 2,5 bar, Düsendröße 1,1 - 1,3 mm) gut nass aufgetragen und gleichmäßig verteilt. Anschließend wird der Überschuss abgenommen.

Achten Sie darauf, dass die zu behandelnden Flächen gleichmäßig mit Beizflüssigkeit befeuchtet sind. Rosner KKB Beize ist mit lösungsmittelhaltigen Lacken nach ca. 6 Stunden, mit Wasserlacken nach ca. 2 Stunden überlackierbar. Wir empfehlen das Anlegen von Beizmustern vor der eigentlichen Beizarbeit.

Überzüge

Mit Rosner KKB Beize behandelte Flächen sind nicht wasserfest und müssen mit einem Überzug versehen werden. Um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, empfehlen wir, Rosner Lacke mit Lichtschutz einzusetzen. Bitte beachten Sie, dass sich je nach verwendetem Überzugsmaterial, der Farbton der Rosner KKB Beize verändern kann.

Beizfarbtöne können von den gezeigten Holzmustern abweichen. Dies ist abhängig von der Holzart, der Auftragsmenge sowie der Anzahl der Aufträge.

Bitte beachten Sie vor jeder Anwendung das technische Merkblatt.