


PIGMENTBEIZE


überlackiert mit DuoCryl Top
auf Esche



ROSNER
professional wood coatings

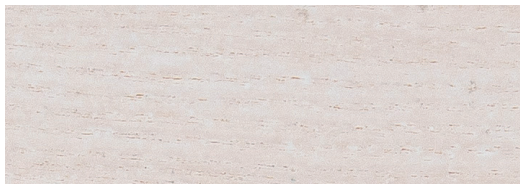

89256

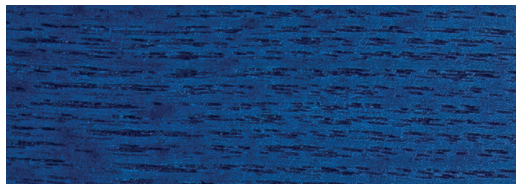

88490



89259



88480



89254



89040




89252




88481




89250

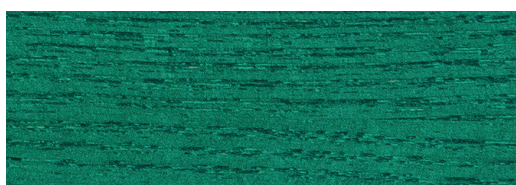

88505

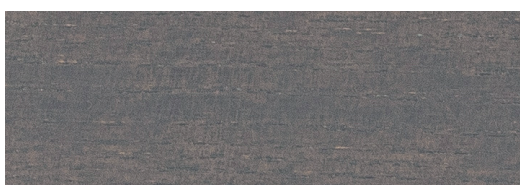

89253

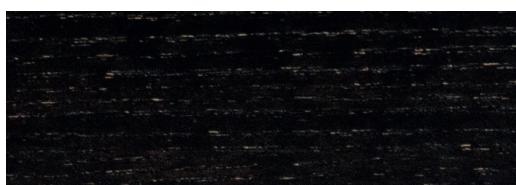

88491

Rosner Pigmentbeize ist eine wasserbasierende Suspension von mikronisierten Pigmenten und enthält Additive, welche die spezielle Benetzung, die Pigmentverteilung und das Eindringen ins Holz fördern. Die verwendeten Pigmente besitzen eine ausgezeichnete Lichtechtheit.

Rosner Pigmentbeize wird in gebrauchsfertiger Einstellung geliefert. Die einzelnen Farbtöne sind alle untereinander mischbar. Zum Aufhellen der Farbtöne eignet sich Rosner Pigmentbeize farblos. Dabei ist je nach Farbton und Aufhellungsgrad mit einer Reduzierung der Lichtechtheit zu rechnen. Zum Abtönen eignet sich Pro Mix® Stains WP Beizen Tönkonzentrate (max. 5 %).

Anwendungsgebiet

Rosner Pigmentbeize wird im gesamten Möbel- und Innenausbau auf hellen Hart- und Weichhölzern eingesetzt. Stark inhaltsstoffreiche Exotenhölzer sind nicht geeignet.

Arbeitsanleitung

Holzvorbereitung

Glatte Flächen vorschleifen, eventuell wässern und mit Korn 150 feinschleifen. Leimdurchschlag und Flecken vor dem Beizauftrag entfernen, harzreiche Hölzer mit Rosner Waschlösung Nr. 52 gründlich entharzen. Der Untergrund muss vor dem Beizen sauber, trocken und von Schleifstaub befreit sein. Vermeiden Sie nach Vorbehandlung des Holzes weitestgehend Berührungen der Oberfläche.

Beizen

Rosner Pigmentbeize vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Die Beize wird im Spritzverfahren (Luftpistole oder Airmix – nicht geeignet ist Airless) aufgetragen. Die Fläche soll gleichmäßig feucht sein, die Auftragsmenge richtet sich nach der Saugfähigkeit des Holzes. Bei grobporigen Hölzern wird ein Beizüberschuss aufgebracht, der anschließend mit dem Vertreiberpinsel (Kunststoffborsten) erst quer, dann längs zur Holzfaser vertrieben wird. Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge sollte man eine Trocknungszeit von mind. 5 Stunden einhalten. Rosner Pigmentbeize ist mit lösungsmittelhaltigen Lacken nach ca. 6 Stunden, mit Wasserlacken nach ca. 2 Stunden überlackierbar. Wir empfehlen das Anlegen von Beizmustern vor der eigentlichen Beizarbeit, da der Farbton je Holz unterschiedlich ausfallen kann.

Überzüge

Mit Rosner Pigmentbeize behandelte Flächen sind nicht wasserfest und müssen mit einem Überzug versehen werden. Um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, empfehlen wir Rosner Lacke mit Lichtschutz einzusetzen. Bitte beachten Sie, dass sich je nach verwendetem Überzugsmaterial, der Farbton der Rosner Pigmentbeize verändern kann.

Beizfarbtöne können von den gezeigten Holzmustern abweichen. Dies ist abhängig von der Holzart, der Auftragsmenge sowie der Anzahl der Aufträge.

Bitte beachten Sie vor jeder Anwendung das technische Merkblatt.