

Verarbeitung:

Holzvorbereitung

Glatte Flächen vorschleifen, eventuell wässern und mit Korn 150 feinschleifen. Leimdurchschlag und Flecken vor dem Beizauftrag entfernen, harzreiche Hölzer mit Rosner Waschlösung Nr. 52 gründlich entharzen. Der Untergrund muss vor dem Beizen sauber, trocken und von Schleifstaub befreit sein. Vermeiden Sie nach Vorbehandlung des Holzes weitestgehend Berührungen der Oberfläche.

Beizen

Rosner Metallic Beize vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Die Beize wird im Spritzverfahren (Luftpistole) oder mit dem Beizpinsel aufgetragen. Die Fläche soll gleichmäßig feucht sein, die Auftragsmenge richtet sich nach der Saugfähigkeit des Holzes. Bei grobporigen Hölzern wird ein Beizüberschuss aufgebracht, der anschließend mit dem Vertreiberpinsel (Kunststoffborsten) erst quer, dann längs zur Holzfaser vertrieben wird. Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge sollte man eine Trocknungszeit von mind. 6 Stunden einhalten. Wir empfehlen das Anlegen von Beizmustern vor der eigentlichen Beizarbeit, da der Farbton je Holz unterschiedlich ausfallen kann.

Überzüge

Mit Rosner Metallic Beize behandelte Flächen sind nicht wasserfest und müssen mit einem Überzug versehen werden. Um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, empfehlen wir Rosner Lacke mit Lichtschutz einzusetzen.

Bitte beachten Sie, dass sich je nach verwendetem Überzugsmaterial, der Farbton der Rosner Metallic Beize verändern kann.

Beizfarbtöne können von den gezeigten Holzmustern abweichen. Dies ist abhängig von der Holzart, der Auftragsmenge sowie der Anzahl der Aufträge.


Bitte beachten Sie vor jeder Anwendung das technische Merkblatt.



Art-Nr. R001101-0000 Stand 01/25




Alu

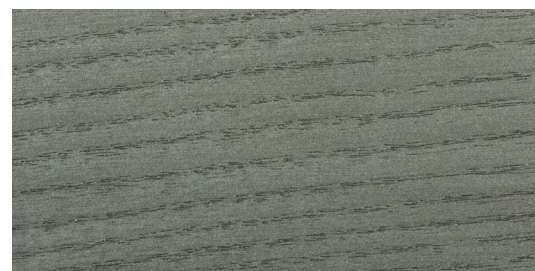

Silver




Stainless

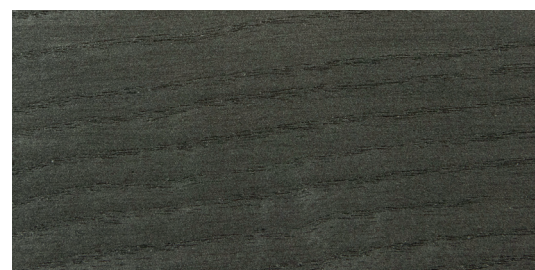


Steel



Rust

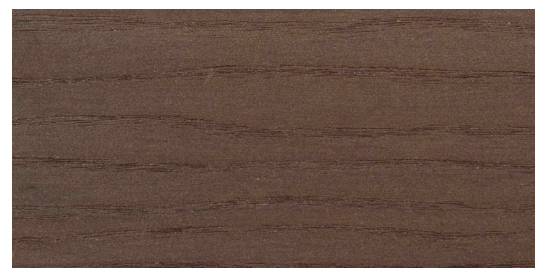

Bronze

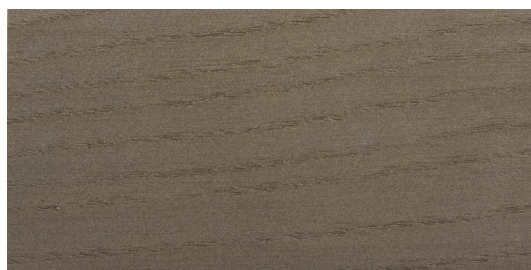

Iron



Copper

Überlackiert mit Rosner DuoCryl Top 4/halbmatt auf Esche.



Rosner Metallic Beize

Rosner Metallic Beize ist eine wasserbasierende Effekt-Spezialbeize mit lichteichten, mikronisierten Pigmenten zur Erzielung von metallischen Optiken auf Vollholz und Furnieren. Die einzelnen Farbtöne werden in gebrauchsfertiger Einstellung geliefert und sind untereinander mischbar.

Anwendungsgebiete

Rosner Metallic Beize wird im gesamten Möbel- und Innenausbau eingesetzt. Für eine besonders kontrastreiche Porenzeichnung sollten grobporige Hölzer wie Eiche oder Esche zum Einsatz kommen. Feinporige Hölzer können ebenfalls eingesetzt werden.