Aus alt mach neu: Ein heißer Ofen für die Kleinen!

CLOU Lack-Abbeizer unverdünnt mit einem Pinsel mindestens 1 mm dick auf das Möbelstück auftragen.

1-2 Std. einwirken lassen bis Krusten oder Blasen entstehen. Angelöste Schichten mit einem Spachtel, Tuch, Messing- oder Bronzedrahtbürste entfernen.

Abgebeizte Fläche gründlich mit CLOU EV-Verdünnung und einem Baumwolltuch reinigen und zum Trocknen abstellen.

Risse oder Kerben im Holz mit CLOU Holzpaste ausbessern. Holzpaste vor Gebrauch gut vermischen und Möbelstück mit Körnung 120 schleifen und entstauben.

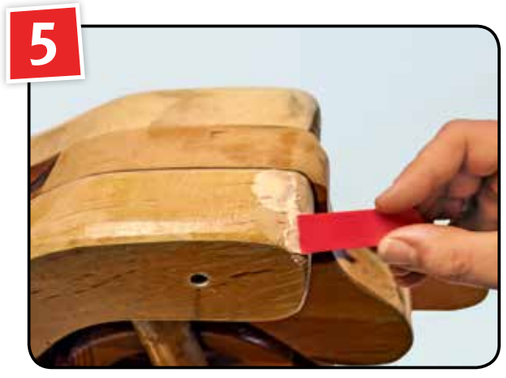

Holzpaste mit dem Spachtel in die Schadstelle einarbeiten, so dass sich die Risse mit Holzpaste füllen. Vorher testen, ob der Holzpaste Farbton zum Farbton der Endlackierung passt.

Nach 2-3 Std. Trocknung den Holzpaste-Überstand mit Körnung 120 planschleifen.

Für die farbige Gestaltung die rohe, ausgebesserte Fläche mit Körnung 150 anschleifen und entstauben.

AQUA COMBI-CLOU Lack-Lasur mit einem Pinsel gleichmäßig in Holzstrukturrichtung auftragen.

Zur individuellen Farbtongestaltung Farbtöne der AQUA COMBI-CLOU Lack-Lasur nach Wunsch miteinander mischen.

Nach 2-3 Std. Trocknung das Möbelstück mit Körnung 240 anschleifen, entstauben, die Lack-Lasur nochmals auftragen und über Nacht trocknen lassen.

Durch zur Hilfenahme von Schablonen können sogar Muster lackiert werden.

Zum Schutz vor Gebrauchsspuren die Fläche mit CLOU Edelstahlwolle leicht anschleifen, entstauben und AQUA CLOU Holzlack dünn auftragen. Nach 2 Std. Trocknung den Auftrag nach Zwischenschliff wiederholen.

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG, Otto-Scheugenpflug-Str. 2, 63073 Offenbach/M., Telefon: 069-89007-0, www.clou.de